


Rullataivutin kahdella moottoroidulla rullalla




TEKNISET TIEDOT


Keskirullan voima	3 tonnia	
Karojen etäisyys	200	mm
Karan halkaisija	30	mm
Karan käyttöpituus	90	mm
Rullan halkaisija	180	mm
Keskirullan isku	120	mm
Karan pyörimisnopeus	9	rpm
Moottori Kw	2 x 0,55	rpm
Jännite	380/400	V
Käyttöasento	Vaaka- ja pystysuunta	
Keskirullan asetus	Manuaalinen karalla	
Sivuvääntörullat	Manuaalinen	
Näyttö	Digitaalinen	
Mitat	800x1200x1600	mm
Paino	90	kg




ISKU



Ø KARA



KÄYTTÖPITUUS









NOPEUS



ETÄISYYS

Tarvikkeet



MAXIMI TAIVUTUSKAPASITEETTI S = standardi O = valinnainen

positio	mm	R.mm	S-O	positio	mm	R.mm	S-O
	35x8	250	ST-R		50x12	200	ST-R
	15	200	ST-R				SP-R
	35x35x4	400	ST-RIFT		35x35x5	200	ST-RIL-R
	35x35x5	200	ST-R		30x35x4	250	ST-R
	UPN 50	200	ST-R		UPN 50	300	ST-R
	UPN 30	1000	Neljäs rulla ST-R/FT				
	30x10x2	200	OR		30x15x2	200	OR
	35x2	180	TR		22	200	ST-R
	40x20x2,5	700	SQR		30x20x2,5	600	SQR



Rullataivutin kahdella moottoroidulla rullalla




TEKNISET TIEDOT

Keskirullan voima	6 tonnia	
Karojen etäisyys	300	mm
Karan halkaisija	40	mm
Karan käyttöpituus	120	mm
Rullan halkaisija	180	mm
Keskirullan isku	120	mm
Karan pyörimisnopeus	9	rpm
Moottori Kw	3 x 0,55	rpm
Jännite	380/400	V
Käyttöasento	Vaaka- ja pystysuunta	
Sivuvääntörullat	Manuaalinen	
Näyttö	Digitaalinen	
Mitat	800x1200x1600	mm
Paino	290	kg


NEW
GENERATION
2015

MACKMA


GRUPPO MASSARO




ISKU




Ø KARA



KÄYTTÖPITUUS










NOPEUS



ETÄISYYS

Tarvikkeet




MAXIMI TAIVUTUSKAPASITEETTI S = standardi O = valinnainen

positio	mm	R.mm	S-O	positio	mm	R.mm	S-O
	50x8 50x10	250 300	ST-R ST-R/FT		60x15 60x20	130 300	ST-R ST-R/FT
	25 28	250 600	ST-R ST-R/FT				SP-R
	50x50x5 60x60x6	300 500	ST-R/FT ST-R/FT		40x40x4 45x45x5	300 600	ST-R/L-R ST-R/L-R
	60x30x5,5 50x50x5	250 500	ST-R ST-R/FT		60x30x5,5 45x45x6	300 600	ST-R ST-R/FT
	50x25x5 60x30x6	250 400	ST-R ST-R/FT		50x25x5 60x30x6	250 500	ST-R ST-R/FT
	UPN 40	1000	Neljäs rulla ST-R/FT				
	30x10x2 50x25x3	200 600	OR OR/FT		30x15x2 60x30x3	200 600	OR OR/FT
	50x1,8 60x2	250 800	TR TR/FT		28 30	150 300	ST-R ST-R/FT
	40x40x2 45x45x2,5	600 1000	SQR SQR/FT		40x20x2,5 50x25x2,5	600 700	SQR SQR/FT



Rullataivutin kolmella moottoroidulla rullalla

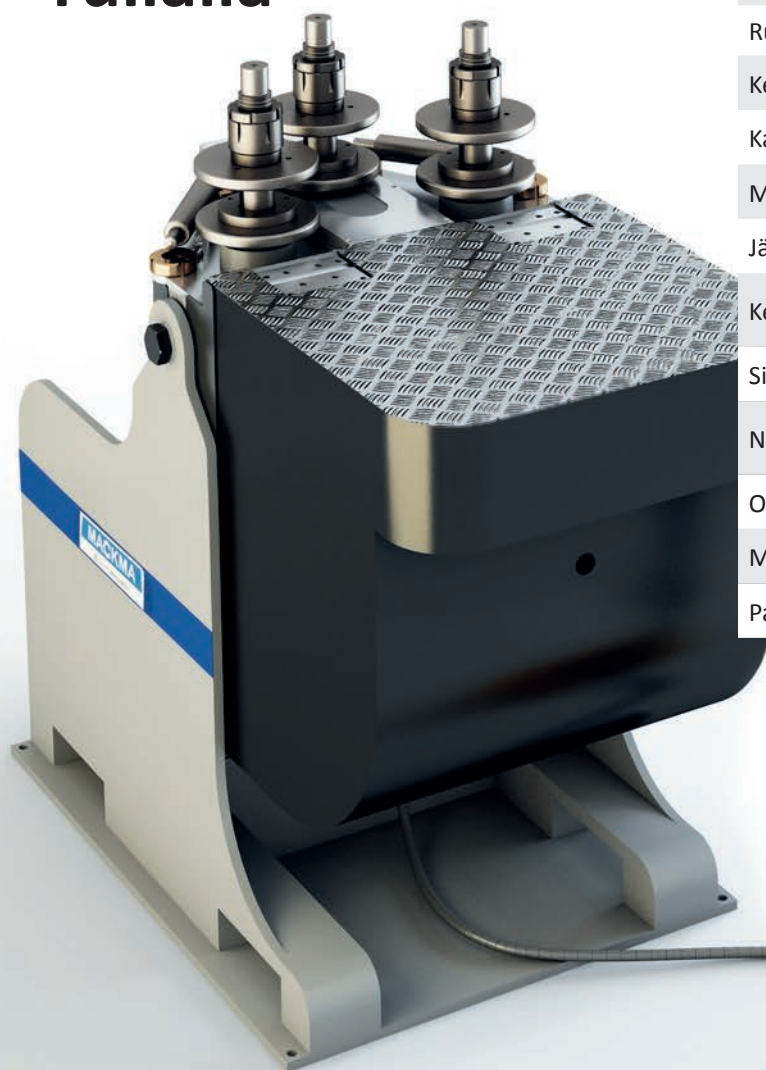


TEKNISET TIEDOT

Keskirullan voima	10 tonnia	
Karojen etäisyys	360	mm
Karan halkaisija	50	mm
Karan käyttöpituus	150	mm
Rullan halkaisija	180	mm
Keskirullan isku	220	mm
Karan pyörimisnopeus	9	rpm
Moottori Kw	3 x 0,55	
Jännite	380/400	V
Keskirullan asetus	Mechanical with prep.	
Sivuvääntörullat	Manuaalinen	
Näyttö	Digitaalinen ohjelmoitavissa	
Ohjelmien määrä	99	
Mitat	800x1200x1600	mm
Paino	395	kg




NEW
GENERATION
2015


MACKMA
GRUPPO MASSARO




ISKU




Ø KARA



KÄYTTÖPITUUS










NOPEUS



ETÄISYYS

Tarvikkeet



MAXIMI TAIVUTUSKAPASITEETTI S = standardi O = valinnainen

positio	mm	R.mm	S-O	positio	mm	R.mm	S-O
	80x16 80x20	200 600	ST-R ST-R/FT		50x12 50x15	200 500	ST-R ST-R/FT
	30 35	250 600	ST-R ST-R/FT				SP-R
	50x50x5 60x60x6	250 500	ST-R/FT ST-R/FT		40x40x5 50x50x6	300 500	ST-R/L-R ST-R/L-R
	60x60x7 80x40x7,5	300 500	ST-R ST-R/FT		50x50x6 70x35x6	300 500	ST-R ST-R/FT
	60x60x6 80x45x6	200 600	ST-R ST-R/FT		50x25x5 80x45x6	250 600	ST-R ST-R/FT
	UPN 80	1000	Neljäs rulla ST-R/FT				
	30x15x2 60x30x3	200 600	OR OR/FT		30x15x2 60x30x3	200 600	OR OR/FT
	60x5 80x2	500 800	TR TR/FT		40 70	200 300	ST-R ST-R/FT
	60x40x3 100x40x4	500 1300	SQR SQR/FT		30x15x2 60x40x3	150 600	SQR SQR/FT

